




4段階のハンドル伸縮が手軽にワンタッチで行えます。

①0mm ②150mm ③300mm ④450mm

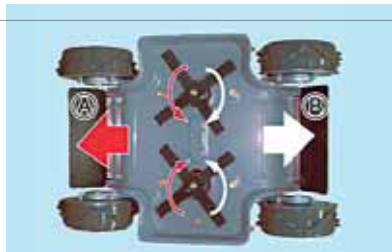

往復進行に合わせてナイフの回転方向が変わります。

往復進行ができますので往復刈が可能。ナイフの回転は進行方向に対して内回転です。飛散も少なく安全作業ができます。

特長

① 操作レバー



各操作は、手元集中レバー方式になっており常に安全な作業が行えます。

② 刈高調整



刈高調整は4段階。
①35mm ②46mm ③57mm ④70mm

③ 走行操作



変速レバーを入れかえるだけでカンタンに前進・後進できます。

④ ハンドル左右



ハンドル左右調整は9段階(220°)広い範囲を刈取る事ができます。

⑤ ハンドル上下



ハンドル上下調整は5段階(45°)手元レバーを引くだけでOK!!

⑥ トルクリミッター



フレームと車輪の間に右などがみ込んだ時の過負荷を解除する機構でチェーンの破損などを防止します。

独立 走行クラッチ



写真①
走行・作業… 走行クラッチレバーを握ると走行ジョイントが連動して「入」になりギアが入り走行・作業を行います。
停止… 走行クラッチレバーを放すと停止します。
※エンジンはかかっている空押しはできません。斜面でも停止できます。

写真②
解除… 空押しができるようにする為、解除レバーを押すと走行ジョイントが「切」の状態になります。

移動車輪 (取り扱いについて)



① 移動車輪セットを機械の前に準備します。

② ハンドルを下げて機械の後ろを浮かせます。

③ 移動車輪セットの後ろをロータリーカバー後ろにはめこみます。

④ ハンドルを上上げてセット完了。

ウイングモアー、スパイダーモアーシリーズ

あぜ草刈機

効率の良い作業が、大切な自然環境を守ります。

GREEN TECHNOLOGY

OREC

株式会社 オーレック



2面あぜ草刈機 WM726TL



斜面、平地草刈機 SP850A



仕様

		ウイングモアー				
高 名	型 式	WM626/M	WM626/C	WM726TL/M	WM726TL/C	
全長×全幅×全高(mm)		1,785×830×940	1,785×830×940	1,760×910×950		
総重量(kg)		61	62	66		
車速(km/h)		前進①1.1②1.9 後進①1.5	前進①1.1②1.9 後進①1.5	前進①1.1②1.9 後進①1.5		
燃費(l/h)		①6.6②11.4(直線刈時)	①6.6②11.4(直線刈時)	①7.6②13.1(直線刈時)		
車輪		前輪:スパイク車輪(Φ310) 後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(Φ310) 後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪Φ306 後輪:幅広タイヤ12×5.50-6		
ハンドル左右		調整可	調整可	調整可		
ハンドル上下		調整可(角度固定式)	調整可(角度固定式)	調整可		
走行クラッチ		噛合い式	噛合い式	噛合い式		
ベルト(走行)		LA27×1本	LA27×1本	LA26×1本		
刈幅(mm)		600	600	690		
刈高(mm)		10~70	10~70	10~70		
ナイフ		バーナイフ(310)×4枚(左右各2枚)	バーナイフ(310)×2枚	バーナイフ(355)×2枚		
ベルト(刈取)		HP-IISB46×1本	HP-IISB46×1本	HP-IISB26×1本		
ベルト(オフセット)		-	-	-		
作業クラッチ		ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション		
型式		ロビン/EX13D	GB180PN-312 GR170-E-DML-OR1	三菱/GB180PN-312 クボタ/GR170-E-DML-OR1		
出力kW(ps)		3.2kW(4.3ps)	4.6kW(6.3ps) 4.5kW(6.1ps)	4.6kW(6.3ps) 4.5kW(6.1ps)		
油量/燃料		①0.6ℓ ②2.7ℓ	①0.6ℓ ②3.6ℓ	①0.6ℓ ②3.6ℓ		
E/GコードNo.		9007-0130	9009-0040	9010-0320 9009-0040		
製品コードNo.		0275-0030	0277-0040	0286-0020 0285-0040		

		ウイングモアー	スパイダーモアー	U(ユー)モアー	
高 名	型 式	WM1207TL/C	SP850A/R	UM580A	UM670A
全長×全幅×全高(mm)		1,760×970(～1,220)×950	1,600×550×1,040	1,850×570～650×950	1,850×640～740×950
総重量(kg)		77	48	71	72
車速(km/h)		前進①1.1②1.9 後進①1.5	前進①1.08②1.99 後進①1.08②1.99	前進①1.1②1.9 後進①1.1	
燃費(l/h)		①11.2②19.3(直線刈時)	①5.45②9.95(直線刈時)	①7.5②12.9(刈幅670mm・直線刈時)	
車輪		前輪:スパイク車輪(Φ306) 後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	特殊スパイク車輪(4輪)	前輪:樹脂車輪 後輪:ゴム付鉄車輪	
ハンドル左右		調整可	ワンタッチ可変式220°(9段)	-	
ハンドル上下		調整可	ワンタッチ可変式45°(5段)	角度固定式	
走行クラッチ		噛合い式	噛合い式	噛合い式	
ベルト(走行)		LA26×1本	-	LA27	
刈幅(mm)		690～1,020	500	500～580	570～670
刈高(mm)		10～70	35～70(4段階調整)	20～90	
ナイフ		バーナイフ(355)×3枚	4枚(左右各2枚クロス)	バーナイフ×6枚	
ベルト(刈取)		HP-IISB26×1本	LA23 SG1000×1本	RCLB30	
ベルト(オフセット)		LA45 SG1000×1本	-	-	
作業クラッチ		ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
型式		クボタ/GR200-E-DML-OR1	ロビン/EC-08	GB130PN-355	
出力kW(ps)		5.1kW(7.0ps)	2.4kW(3.3ps)	3.0kW(4.2ps)	
油量/燃料		①0.6ℓ ②3.6ℓ	①1.6ℓ	①0.5ℓ ②2.5ℓ	
E/GコードNo.		9011-0140	9004-0030	9011-0120	
製品コードNo.		0288-0040	0287-0030	0300-0020 0299-0020	

注意 1.仕様数値は参考数値。2.燃費(l/h)は直線作業時。3.上記仕様は、改良の為予告無く変更する事があります。4.カタログ掲載内容は、2010年(平成22年)9月現在のものです。*カタログの掲載価格は、半期をコンクリート上でナイフ回転時、乗車時の状態で計測。

CHECK! 日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

CAUTION 安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書をお読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全の為、刈取10°以内のご使用をお願い致します。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は必ず取り除き、飛散防止のため、作業中は周囲に人を近づけないで下さい。

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。
オーレックは、軽量・コンパクト設計の製品づくりを目指することで、原材料を出産国産品を大切にします。また、人と自然との調和のとれた、さらなる飛躍を目指し、オリジナルで常に新しいことにチャレンジ、地球環境の安全に貢献。お客様に喜んで頂ける製品を真心を込めてお送りします。

■販売店

OREC 株式会社 オーレック
http://www.orec-jp.com E-mail:info@orec-jp.com

本 社 〒834-0195 福岡県八幡市川町白島548-22 TEL:0943-32-8003(代) FAX:0943-32-8031
支 店 〒834-0195 福岡県八幡市川町白島548-22 TEL:0943-32-8007(代) FAX:0943-32-3518
仙台営業グループ 〒983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切2-1-15 TEL:022-255-3009(代) FAX:022-255-3039
関東営業グループ 〒337-0051 埼玉県さいたま市緑区東大塚4-70-3 TEL:048-451-6160(代) FAX:048-464-0977
長野 C グループ 〒385-0012 長野県千曲市豊平3-35-1 TEL:026-73-6666(代) FAX:026-73-6687
名古屋営業グループ 〒491-0871 愛知県一宮市浅野字馬場4-1-1 TEL:0566-71-7002(代) FAX:0566-71-7003
岡山営業グループ 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中123-104 TEL:086-245-2568(代) FAX:086-245-2569
福岡営業グループ 〒834-0195 福岡県八幡市川町白島548-22 TEL:0943-32-4778(代) FAX:0943-32-3518
鹿児島営業グループ 〒890-5404 鹿児島県鹿児島市湯川町843-6 TEL:0995-56-3991(代) FAX:0995-56-2491



**斜面の草刈にはスパイダーモーター
クラス最大排気量だからパワフル!
刈り跡も驚きの美しさ(美刈)!**



**前後両輪駆動で
あぜ越えカンタン**



**驚異の
ハイバランス
軽快に作業・旋回
できます**

こんな場所で大活躍

草が飛散しない、
細くなるから
水際・道路際
で大活躍

前進後進するから
狭い場所で大活躍

SP850A

特許、実用新案、
意匠登録~18件出願
SP50(2001年~)

排気量 80cc 2サイクル	刈幅 500mm	走行 前進2段 後進2段	ローラー 前後進 往復刈
----------------------	-------------	--------------------	--------------------

駆動4WD
幅広
スパイク

ハンドル
4段階伸縮

本機は2サイクルエンジン搭載。
燃料は25(ガソリン):1(2サイクルオイル)にて使用下さい。

- 4輪駆動と4輪幅広スパイク車輪採用により平地から傾斜地(0~50°)までの草刈に対応。
- 前進2段・後進2段ギア切替により往復作業もカンタン!
- 独立走行クラッチ完備により傾斜での横滑りを防ぎます。

WM726TL

前後輪同時駆動の為、
横滑りせず、
直進走破性に
優れています。

最大出力 6.0ps (4.4kW)	刈幅 355mm (2段) 690mm (1段)	走行 前進2段 後進1段	エンジン ワッシャー 引上
--------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------

短駆動
2WD

トルク
バック付

2WD
&
バック付

人気
NO.1

ウイングモーターは
こんなに便利!!

ウイング機構で
あなたのあぜに
ピッタリ!

刈高調整も手元で操作

■刈高調整
10・30・50・70mmの4段階楽々操作。
(WM624A, 626, 726TL, 1207TL)

■ハンドル上下左右
特殊ワンタッチロック式
により工具なし調整。
出力ロスがなく、ス
ムーズな作業が行え
ます。(WM624A, 626, 726TL, 1207TL)

■Wクロスナイフ
(別売)
出力ロスがなく、ス
ムーズな作業が行え
ます。

2輪駆動で
あぜ越え
カンタン!

0°
30°
60°

■30°、60°で固定でき、左のタ
イヤで凹凸対応。0°では種込
際の平坦地にも対応。

WM624A

(ダブルタイプ仕様)

新製品
ハイバランス
仕様

最大出力 4.3ps (3.2kW)	刈幅 310mm (2段) 600mm (1段)	走行 前進2段 後進1段	エンジン ワッシャー 引上
--------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------

短駆動
2WD

トルク
バック付

バック付
前進2段
後進1段

スクレーパー付
(後輪泥掻き)

WM626

最大出力 6.0ps (4.4kW)	刈幅 310mm (2段) 600mm (1段)	走行 前進2段 後進1段	エンジン ワッシャー 引上
--------------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------

短駆動
2WD

トルク
バック付

他にも...

ジャガイモ りんご 梨 大豆・黒大豆 キャベツ フロッコリー アスパラガス etc.

新製品

UM580A, UM670A

畝に生えた草を効率良く
草刈するUモーターの特長

- 畝の3面(左面300mm、底面260mm、右面300mm)を同時に刈る画期的な刈取部。
- 左右のローター角度が調整可能(0~55°)で、畝の形状に柔軟対応。
- 刈幅が調整可能(570~670mm)で、いろんな作物にも対応できる。
- 4.2馬力エンジンと前進2段変速で高い直進安定性を確保。女性にも優しい簡単操作。

580A
刈幅
570~670mm

670A
刈幅
570~670mm

最大出力
4.2ps
(3.0kW)

走行
前進2段
後進1段

両サイド
スライド

WM1207TL

■軽便刈
「法面690mm~
1,020(350×3)mm/4段階調整」
短い法面より長い法面まで対応

長い法面作業でも
大丈夫!

★左ローター刈幅
短い法面~長い法面対応

(350mm)

WM1207TL
(350~680mm)

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 355mm (2段) 1020mm (1段)	走行 前進2段 後進1段	エンジン ワッシャー 引上
--------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------

短駆動
2WD

トルク
バック付

2WD
&
バック付

短駆動
2WD

トルク
バック付